



06\_  
ACCESSORI,  
SEMILAVORATI  
E PELLICOLE

**PROIETTORE LED (pronto intervento)**

## CARATTERISTICHE:

Luci di segnalazione omologate a led 12 o 24V., dotate di cupola in policarbonato, basi in poliammide rinforzato fibra di vetro, base piana a 3 viti o con base magnetica e presa accendisigari, temperatura operativa -30°/+50°C, gruppo ottico costituito da 6 led che garantiscono un effetto flash ad elevata intensità potenziato dal riflettore metallizzato, disponibile nei colori ambra e blu (specificare sempre la tensione e il colore).

**Fig. 5067** Base piana a 3 viti 12 o 24V.

**Fig. 5068** Base magnetica ventosa 12 o 24V.

**GDO LED (per veicoli di pronto intervento)**

## CARATTERISTICHE:

Luci a led omologate 12 o 24V., la sua forma è aerodinamica unica e particolare costituita da una base magnetica in gomma ad altissima aderenza, consente una tenuta di oltre 200 Km/h, temperatura operativa -30°/+50°C, cupola in policarbonato infrangibile, gruppo ottico costituito da 8 led che garantiscono un effetto rotante ad elevata intensità, con cavo spiralato e presa accendisigari.

**Fig. 50730** GDO rotante ambra 12V.

**Fig. 50731** GDO rotante ambra 24V.

**Fig. 50732** GDO rotante blu 12V.

**Fig. 50733** GDO rotante blu 24V.

**PROIETTORE ALOGENO (pronto intervento)**

## CARATTERISTICHE:

Proiettore 12 o 24V., base piana a 3 viti o con base magnetica e presa accendisigari, disponibile nei colori ambra, blu e rosso (specificare sempre la tensione e il colore).

**Fig. 5069** Base piana a 3 viti 12 o 24V.

**Fig. 5070** Base magnetica 12 o 24V.

**GDO ALOGENO (per veicoli di pronto intervento)**

## CARATTERISTICHE:

Base magnetica ad altissima aderenza e tenuta oltre 200 Km/h, base in gomma con bordo antigraffio e perimetro a ventosa, forma aerodinamica e impugnatura anatomica antiscivolo, circuito elettronico individualmente collaudato, tubo a scarico allo xeno 8 J, cupola interna a lente di Fresnel - PMMA, cupola esterna infrangibile e fissaggio mediante viti PC 12 o 24V., con cavo spiralato e presa accendisigari (specificare sempre la tensione).

**Fig. 50700** GDO rotante blu 12 o 24V.

**Fig. 50711** GDO flash singolo blu 12 o 24V.

**Fig. 50728** GDO flash doppio blu 12 o 24V.



200

**BRACCIALE**

## CARATTERISTICHE:

In tessuto rifrangente bianco o grigio ad alta intensità luminosa.

**Fig. 1401**

**FISCHIETTO**

## CARATTERISTICHE:

Realizzato in acciaio cromato con catenella.

**Fig. 1402**

**GESSO OLEOSO BIANCO**

## CARATTERISTICHE:

Per scritte sulla pavimentazione stradale, dimensioni 19,5x2,5x5 ht. cm.

**Fig. 2487**

Confezione da 54 pz., vendibile anche sfuso

**PALETTA SEGNALETICA**

## CARATTERISTICHE:

Realizzata in nylon flessibile Ø 150 mm., manico 26 cm., per segnalazioni stradali, con applicata pellicola rifrangente cl.1 e/o cl.2, colore verde/rossa o rossa/rossa.

Possibilità di personalizzazione su richiesta.

**Fig. 2511/A** V/R cl.1

**Fig. 2511/B** R/R cl.1

**Fig. 2511/C** R/R cl.2

**Fig. 2511/D** Neutra

**FETTUCCIA METRICA**

## CARATTERISTICHE:

Nastro in fibra di vetro, larghezza 16 mm., lunghezza 20 metri lineari, custodia in ABS resistente agli urti, manovella in metallo.

**Fig. 2710**

## Nuovo Codice della Strada

### Regolamento di esecuzione Art. 37

Art.37 (Art.21 Cod. Str.)

(Persone al lavoro)

#### PANTALONE LUNGO

##### CARATTERISTICHE:

Realizzato in poliestere/cotone, colore arancio fluo, tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore chiusa con bottone e tasche porta metro, passanti in vita, con doppie bande rifrangenti sul fondo EN 471, elastico sulla parte posteriore della vita, chiusura con cerniera, taglie dalla M alla XXL.

Fig. 1353



#### CASACCA ALTA VISIBILITA'

##### CARATTERISTICHE:

Realizzata in tessuto alta traspirazione fluorescente, con applicate bande rifrangenti EN 471, colore arancio fluo, taglia unica regolabile con velcro.

Fig. 1301



#### OCCHIALE

##### CARATTERISTICHE:

Realizzato con elastico, antiappannante con valvola di aerazione, prodotto secondo le direttive europee EN 166 1F.

Fig. 1374



#### CUFFIA ECONOMICA

##### CARATTERISTICHE:

Antirumore ad uso generico per ambienti a bassa rumorosità, taglia unica regolabile, SNR 25db (H: 29db - M: 23db L: 15db).

Fig. 1506



#### MASCHERINA

##### CARATTERISTICHE:

Monouso, igienica antipolvere, a protezione del prodotto non ha alcun livello di protezione.

Fig. 1508



#### ELMETTO

##### CARATTERISTICHE:

Realizzato in polietilene ad alta densità, bardatura interna regolabile a bassa densità.

Fig. 1481 Bianco

Fig. 1482 Giallo

Fig. 1483 Rosso

Fig. 1484 Blu

Confezione da 60 pz., vendibile anche sfuso



#### TUTA IN TYVEK PRO-TECH

##### CARATTERISTICHE:

Studiata per proteggere i lavoratori da materiali pericolosi o per proteggere prodotti e processi delicati da contaminazioni esterne, colore bianco, taglie dalla S alla XXL.

Fig. 1431



#### CORDA SEGNALETICA

##### CARATTERISTICHE:

Realizzata in polietilene ad alta resistenza e ridotto allungamento, Ø 10 mm., rotolo lunghezza 100 mt.

Fig. 1490/A Giallo/nera

Fig. 1490/B Bianco/rossa

## Nuovo Codice della Strada

### Regolamento di esecuzione Art. 37

Art.37 (Art.21 Cod. Str.)

(Persone al lavoro)



#### CATENA IN CORDA

CARATTERISTICHE:

Realizzata in tessuto ad alta resistenza, Ø 5 mm.

Fig. 2671/C

Confezione da 50 mt. costituita da nr. 2 pz. da 25 mt. cad.

#### LAMINATO ELASTOPLASTICO

CARATTERISTICHE:


Nastro autoadesivo antiscivolo per interni e magazzini, delimitazione di sicurezza e di stoccaggio, posti di lavoro nei reparti, aree interne, limite di sicurezza banche e uffici, dimensioni ht. cm. 5x33 mt.

Fig. 1380/A Bianco

Fig. 1380/B Giallo

Fig. 1380/C Rosso

Fig. 1380/D Blu

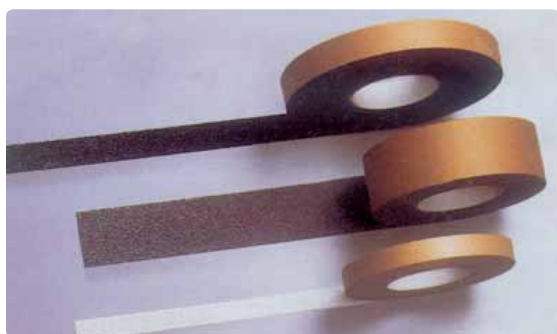

#### ROTOLO ANTISCIVOLO

CARATTERISTICHE:

Rotolo Safety walk in colore nero o trasparente, antiscivolo per gradini.

Fig. 1376 Colore nero, dimensioni ht. cm. 2,5x18,2 mt.

Fig. 1377 Colore nero, dimensioni ht. cm. 5x18,2 mt.

Fig. 1378 Colore trasparente, dimensioni ht. cm. 5x18,2 mt.

## ATTREZZATURE ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE



#### ESTINTORE CARRELLATO

CARATTERISTICHE:

Ha una durata di funzionamento più lunga degli estintori portatili, è costruito con un carrello che ne permette lo spostamento,

**omologato.**

Fig. 1011/A



#### ESTINTORE A CO2

CARATTERISTICHE:

Estintore portatile a biossido di carbonio (CO2), idoneo all'utilizzo su fuochi di classe B e di apparecchiature elettriche sotto tensione,

**omologato.**

Fig. 1011/B



#### ESTINTORE A POLVERE 6 KG.

CARATTERISTICHE:

Estintore portatile a polvere, idoneo all'utilizzo su fuochi di classe A (solidi), classe B (liquidi infiammabili) e classe C (gas infiammabili),

**omologato.**

Fig. 1011/C



#### ARMADIETTO

##### MET. 102/M ALL. 1

#### CARATTERISTICHE:

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Impiego per aziende di unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne 300x140x460 ht. mm., peso completo 7,50 Kg. Contenuto conforme a quanto previsto dal Decreto Min. 388 del 15.07.03.

Fig. 3G523

#### VALIGETTA MEDIC 4 ALL. 1

#### CARATTERISTICHE:

Valigetta realizzata in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, può essere appesa a parete mediante appositi fori sul retro, chiusura con 2 clips. Impiego per aziende di unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne 460x145x345 ht. mm., peso completo 5,50 Kg. Contenuto conforme a quanto previsto dal Decreto Min. 388 del 15.07.03.

Fig. 3G154



#### VALIGETTA MEDIC 1 ALL. 2

#### CARATTERISTICHE:

Valigetta realizzata in plastica antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, dotata di maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale. Dimensioni esterne 250x90x190 ht. mm, peso completo 1,40 Kg. Contenuto conforme a quanto previsto dal Decreto Min. 388 del 15.07.03.

Fig. 3G513

#### ARMADIETTO 1/P ALL. 2

#### CARATTERISTICHE:

Armadietto in plastica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni esterne 220x140x370 ht. mm, peso completo 2,10 Kg. Contenuto conforme a quanto previsto dal Decreto Min. 388 del 15.07.03.

Fig. 3G519



#### PACCO REINTEGRO ALL. 1

#### CARATTERISTICHE:

Impiego per aziende di unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contenuto conforme a quanto previsto dal Decreto Min. 388 del 15.07.03.

Fig. 3G089 Con misuratore di pressione

Fig. 3G091 Senza misuratore di pressione



#### PACCO REINTEGRO ALL. 2













#### CARATTERISTICHE:

Impiego per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Contenuto conforme a quanto previsto dal Decreto Min. 388 del 15.07.03.

Fig. 3G090

	MISURE in cm.	SISTEMA FISSAGGIO		SUPPORTI - TARGHE				PELLICOLE ADESIVE RIFRANGENTI FIGURE VARIE C.D.S.		
		ATTACCHI	OMEGA APERTO	ferro verniciato grigio	VTR	alluminio verniciato grigio	CG10	classe 1 (anni 7)	classe 2 prismatica (anni 10)	stampa digitale certificata
	60x60x60	2								
	90x90x90	2								
	120x120x120		2							
	Ø 40	2								
	Ø 60	2								
	Ø 90		2							
	40x40	2								
	53x53	2								
	60x60	2								
	80x80		2							
	90x90		2							
	105x105		2							
	135x135		3							
	60	2								
	90		2							
	40x60	2								
	40x60	4								
	60x90	2								
	60x90	4								
	90x120		2							
	90x135		3							
	18x53	1								
	27x80	2								
	35x105		2							
	17x33	1								
	25x50	2								
	33x75		2							

	MISURE in cm.	SISTEMA FISSAGGIO		SUPPORTI - TARGHE				PELLICOLE ADESIVE RIFRANGENTI FIGURE VARIE C.D.S.		
		ATTACCHI	OMEGA APERTO	ferro verniciato grigio	VTR	alluminio verniciato grigio	CG10	classe 1 (anni 7)	classe 2 prismatica (anni 10)	stampa digitale certificata
	10x25	1								
	15x35	1								
	25x55	2								
	30x90		1							
	20x100		1							
	25x125	4	2							
	30x150		2							
	30x130		2							
	40x150		2							
	50x200		2							
	20x40	1								
	20x60	2								
	20x80	2								
	25x80	2								
	25x100	4								
	70x150		2							
	70x180		2							
	70x200		2							
	90x120		2							
	90x120		4							
	100x100		2							
	100x150		2							
	100x150		4							
	100x200		5							
	150x200		5							

	MISURE in cm.	SISTEMA FISSAGGIO		SUPPORTI - TARGHE				PELLICOLE ADESIVE RIFRANGENTI FIGURE VARIE C.D.S.		
		ATTACCHI	OMEGA APERTO	ferro verniciato grigio	VTR	alluminio verniciato grigio	CG10	classe 1 (anni 7)	classe 2 prismatica (anni 10)	stampa digitale certificata
	10x15	piano								
	18x12	piano								
	25x45	piano								
	40x60	piano								
	15x15	adesivo								
	18x18	adesivo								
	50x75									
	70x150									
	90x120		2							
	90x135		3							
	150x200		5							
	70x70		2							
	90x90		2							
	135x135		3							
	10x20									
	10x40									
	20x20									
	20x40									
	20x120									
	20x150									
	20x180									
	20x80		2							
	Staffa antiflessione per un perfetto e sicuro montaggio (obbligatoria e certificata)									
	Per palo Ø 48mm.	Staffa a ponte (certificata)								
	Per palo Ø 60mm.									
	Per palo Ø 48mm.	Staffa bifacciale								
	Per palo Ø 60mm.									



## PELLICOLA ADESIVA CLASSE 1

Pellicola rifrangente classe 1 EG-RA1 a normale risposta luminosa, marcata con garanzia durata 7 anni, nei colori bianco, giallo, rosso, blu e verde.



## PELLICOLA ADESIVA CLASSE 2 PRISMATICA

Pellicola rifrangente classe 2 R2 prismatica ad alta rifrangenza, garantita 10 anni, nei colori bianco, giallo, rosso, blu e verde.



## PELLICOLA ADESIVA CLASSE 1 E CLASSE 2 PRISMATICA

Pellicola rifrangente classe 1 EG e classe 2 prismatica, stampa digitale certificata per segnaletica (completa di pellicola protettiva), nei colori bianco, giallo, rosso, blu e verde.

## PELLICOLA ADESIVA NON RIFRANGENTE

Pellicola non rifrangente per automezzi, insegne, cartelli e applicazioni esterne, garantita con durata 5 anni all'esterno, nei colori bianco, giallo, rosso, blu e verde.



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

La **3G ITALIA S.r.l.** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche-costruttive, dimensionali ed estetiche, senza l'obbligo di preavviso al fine di migliorare la propria produzione.

### 1) ORDINE MINIMO IMPONIBILE

Non si accettano ordini per importi netti inferiori a € 300,00. I prezzi indicati nei listini non sono compresi di I.V.A. Ci riserviamo la facoltà di apportare in qualunque momento e senza preavviso modifiche ai listini prezzi.

### 2) TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna variano periodicamente e dipendono anche dal tipo di merce richiesta e sono puramente indicativi e non impegnativi, da concordare poi con il nostro ufficio commerciale. Le consegne sono sempre e solo salvo il venduto e un eventuale ritardo non darà diritto all'acquirente di esigere rimborsi o risarcimenti di alcun genere.

### 3) IMBALLO

L'imballo è compreso nel prezzo. Per eventuali imballi particolari valuteremo il costo in fase di preventivo e/o ordine.

### 4) SPEDIZIONE

La merce si intende franco nostro stabilimento. Le spedizioni e i trasporti sono comunque effettuati a rischio e pericolo del committente, anche se in porto franco, ed è pertanto esclusa qualunque nostra responsabilità per avaria, furti e manomissioni durante il trasporto. La spedizione inoltre verrà addebitata in fattura al cliente al puro costo di un corriere convenzionato.

### 5) CONTESTAZIONE MERCE

Sarà cura esclusiva del committente controllare la merce all'arrivo e nel caso vengano riscontrate anomalie (mancanza colli, rottura imballo, ecc.) apporre riserva nei documenti di consegna in presenza del vettore con la firma di entrambi le parti e portati poi a conoscenza immediata alla **3G ITALIA S.r.l.** Senza detta indicazione, non potranno essere avanzate richieste di risarcimento al vettore stesso.

### 6) RESI E GARANZIA

Per i materiali acquistati non si accettano resi, se non espressamente da noi autorizzati. I nostri prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione. I prodotti ritenuti difettosi al momento della consegna e da noi riscontrati come tali, saranno sostituiti gratuitamente previa restituzione da noi autorizzata con spedizione in porto franco. Sarà valutato poi la sostituzione o l'accredito della merce. Eventuali reclami per merce difettosa o non conforme all'ordine, devono essere notificati per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.

### 7) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- a) Per i clienti che non hanno mai acquistato c/o **3G ITALIA S.r.l.**, le prime forniture sono con pagamento bonifico bancario anticipato o contanti alla consegna (no contrassegno). Successivamente, sarà la nostra amministrazione a valutare e/o modificare il tipo di pagamento.
- b) I pagamenti delle fatture, devono essere effettuati nei termini ed alle condizioni stabilite, intestate a **3G ITALIA S.r.l.** e in caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora secondo il D.L. 9 ottobre 2002, Nr.231 attuativo della direttiva 2000/35/CE.
- c) Il mancato rispetto dei termini di pagamento, ci autorizza ad annullare o sospendere tutti gli eventuali ordini in corso.
- d) Dopo la terza insolvenza, l'ordine sarà effettuato solamente con la forma di pagamento bonifico bancario anticipato o contanti alla consegna. Non si accetta pagamento in contrassegno.

### 8) CERTIFICATI

Il certificato di qualità, certificato "CE" segnaletica, omologazioni e autorizzazioni Ministeriali, devono essere inderogabilmente richiesti in fase di preventivo e/o ordine per iscritto. Non si accettano contestazioni di alcun genere, se non richiesti nei tempi indicati.

### 9) SERVIZIO WEBAPP E SISTEMI REMOTIZZATI

- a) Per i prodotti che necessitano di controlli remotizzati la **3G ITALIA S.r.l.** fornisce credenziali di accesso al servizio webapp per poter permettere al Cliente l'accesso ai propri dispositivi con costi come indicato in fase di offerta.
- b) I diritti di proprietà intellettuale di programmi o qualunque documento e/o informazione (immagini, files originali, database personalizzati, files sorgenti), laddove fornito dalla **3G ITALIA S.r.l.** al Cliente, sono e rimangono di proprietà di **3G ITALIA S.r.l.**
- c) il contratto di accesso alla webapp ha durata di 12 mesi dalla data di attivazione del servizio. Il contratto si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.
- d) Qualora il Cliente non provveda alla corresponsione della quota annuale di gestione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la **3G ITALIA S.r.l.** si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio webapp.
- e) Al Cliente è fatto espresso divieto di usare i dispositivi remoti per creare messaggi il cui contenuto sia dannoso, minaccioso, abusivo, diffamatorio, calunnioso, osceno, volgare o che ledano diritti di terzi o siano illegali. La **3G ITALIA S.r.l.** non si ritiene responsabile per danni diretti o indiretti per un utilizzo non conforme dei sistemi remotizzati.
- f) **3G ITALIA S.r.l.** non sarà in alcun modo responsabile di ritardi, cattivi funzionamenti, sospensioni o interruzioni dei servizi né nei confronti del Cliente, né verso soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, in ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.

### 10) BOZZETTI

Per la realizzazione di bozzetti, la ditta si riserva di quantificare ed addebitare l'eventuale costo.

### 11) FORO

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Perugia.