

PEDONE EVOLUTION 60x80 FIGURA 303

RETROILLUMINATO, BIFACCIALE, ALIMENTAZIONE RETE PUBBLICA 220V CON ATTACCO BANDIT

**Descrizione**

Il sistema è composto da un segnale bifacciale posto sul margine della carreggiata dotato di sorgenti luminose a LED per segnalare agli automobilisti la presenza di un attraversamento pedonale.

L'accensione della retroilluminazione del segnale avviene in maniera automatica mediante alimentazione collegata alla rete pubblica (solo di notte) mentre i lampeggiatori funzionano tutto il giorno grazie all'ausilio della batteria tampone.

Caratteristiche tecniche

Il segnale è bifacciale, interamente illuminato mediante LED a luce bianca, disposti internamente su 4 lati, di dimensione 600 x 600 mm, stampato su pellicola è di tipo traslucida microprismatica.

Completa la dotazione, una coppia di lampade a LED diametro 100mm a luce gialla lampeggiante, per ogni facciata.

Il case è realizzato in alluminio 20/10, verniciato a polvere termoindurente di colore grigio anticato, dotato di attacchi BANDIT, di dimensioni L=650 x H=850 mm x P=85mm.

Caratteristiche retroilluminazione

- Colore LED: 6000-6500K

- Alimentazione 24 Vdc

- Assorbimento: 14,4 W/mt

Caratteristiche lampeggiatori

Numero 4 lampade LED diametro 100mm, omologate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e marcate CE in conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR). Lo standard di riferimento è la EN 12352. Classe di appartenenza L2H.

Composizione del prodotto

- N. 1: segnale bifacciale luminoso fig. 303, con attacchi BANDIT.

- N. 1: quadro per Pedone Evolution 60x80 Rete Pubblica, con attacco BANDIT.

L'installazione deve essere fatta a regola d'arte secondo le vigenti norme da personale qualificato. Prima di qualunque tipo di intervento assicurarsi che la tensione di rete (se presente) sia stata scollegata.


FASE 1:

- Togliere il coperchio della centralina, ruotando i 4 fermi in senso antiorario con un cacciavite di dimensioni adeguate.
- Collegare il cavo rosso (fissato con del nastro), alla linguetta del polo positivo della batteria, rimuovendo la protezione.
- Richiudere la centralina, ruotando i fermi in senso orario con il cacciavite.



FASE 2:

- Fissare il cartello al palo, ad una altezza di circa 220 cm dal manto stradale, appoggiando i supporti BANDIT presenti, stringendo le apposite reglette INOX (non comprese nella fornitura).
- Fissare il quadro per Pedone Evolution 60x80 Rete Pubblica al palo, al di sopra del cartello, tramite il supporto BANDIT presente sul retro della centralina, stringendo le apposite reglette INOX (non comprese nella fornitura).

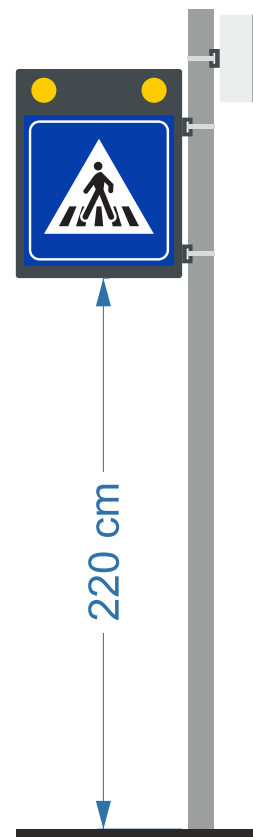

FASE 3:

- Collegare il connettore volante ILME a 5 poli maschio presente sull cavo del cartello, alla centralina, al connettore scatola ILME a 5 poli femmina.
- Collegare il cavo di alimentazione 220V della centralina alla rete pubblica.



CE  La presente apparecchiatura deve essere smaltita come rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, l'apparecchiatura deve essere depositata presso uno dei centri di raccolta differenziata. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti.

La 3G ITALIA S.r.l. si ritiene sollevata da eventuali responsabilità derivanti da uso improprio da parte di personale non qualificato, da installazione non corretta, da un uso che non rispetti le norme vigenti in materia di sicurezza elettrica, da inosservanza totale o parziale di quanto riportato nel presente manuale, da modifiche o interventi non autorizzati, dall'utilizzo di ricambi non autorizzati o non specifici.