


Centralina semaforica da cantiere via radio 2 vie con radar per la gestione dinamica dei tempi modello CSRTD-2V

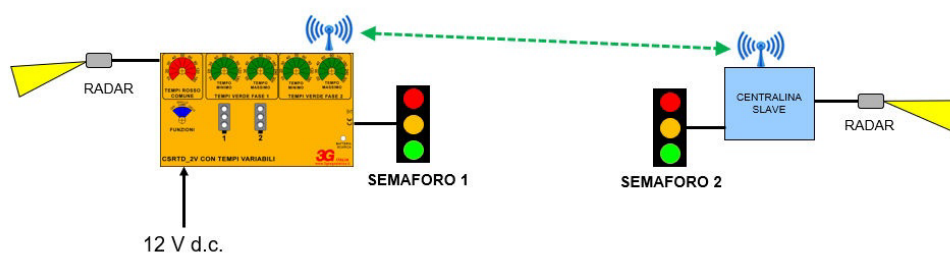

Descrizione

Permette di regolare impianti semaforici temporanei a 2 vie con collegamento via radio.


L'utilizzo di questo modello è consigliato per cantieri di lunga durata in cui siano presenti particolari flussi di traffico, diversificati per fasce orarie, o per tratti di strada con notevole traffico viario.

Il sistema è dotato di due radar (uno per ogni semaforo) che rilevano la presenza di autoveicoli e permettono una gestione dinamica dei tempi dei verdi, in modo da favorire il deflusso dei veicoli e limitare le fasi di rosso comune: i tempi vengono allungati o ridotti (entro un range stabilito dall'utente) in base al traffico presente sulla strada. La distanza massima tra i semafori è di 500 metri. Per distanze superiori è possibile utilizzare dei ponti radio (da acquistarsi separatamente).

La centralina non necessita di sincronizzazione periodica.

L'utilizzo dei classici interruttori rotativi rende il prodotto semplice da utilizzare senza comprometterne affidabilità e funzionalità. Per la messa in opera del sistema semaforico è sufficiente impostare i selettori selezionando la temporizzazione desiderata. Oltre al normale ciclo semaforico è possibile impostare il giallo lampeggiante o spegnere le lanterne. Un sistema di spie luminose segnala le fasi attualmente presenti sulle lanterne semaforiche e lo stato di carica della batteria.

La centralina è predisposta per l'utilizzo con gli impianti semaforici di nostra produzione

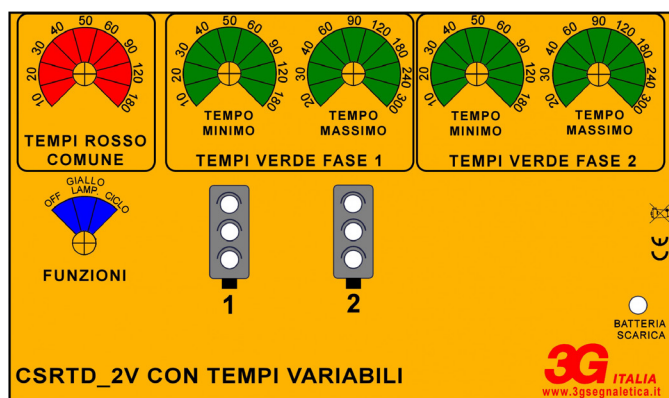

CODICE	DESCRIZIONE
431431032	Centralina semaforica da cantiere via radio 2 vie con radar CSRTD-2V
436436041	Ponte radio per impianti semaforici