


Centraline semaforiche da cantiere 3 vie e 4 vie Modelli CSQ-3V e CSQ-4V

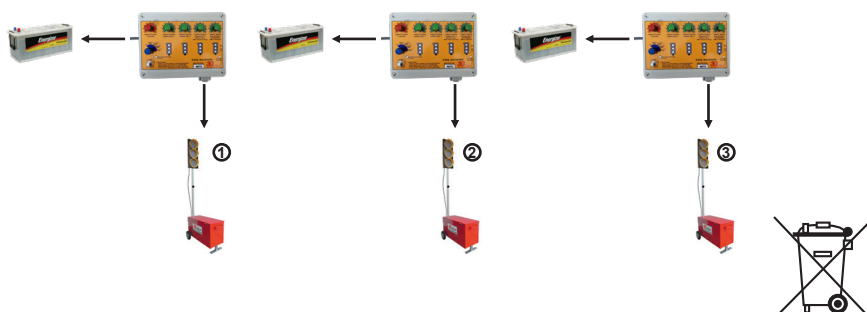

• Descrizione



Permettono di regolare impianti semaforici temporanei a 3 vie o a 4 vie senza cavi di collegamento; l'utilizzo di questo prodotto è consigliato per cantieri di breve durata.

Ogni singola centralina viene collegata ad una lanterna semaforica tramite cavo. Le centraline devono essere sincronizzate ogni 5 giorni.

Per la messa in opera del sistema semaforico è sufficiente impostare i selettori in modo che i tempi delle fasi siano identici su tutti i dispositivi e pigiare contemporaneamente un pulsante su tutte le centraline. Una batteria interna provvede al mantenimento della sincronizzazione durante eventuali movimentazioni. La centralina è predisposta per l'utilizzo con gli impianti semaforici da cantiere di nostra produzione.

La centralina CSQ-3V permette di gestire anche impianti semaforici a 2 vie.

La centralina CSQ-4V permette di gestire anche impianti semaforici a 2 vie e a 3 vie.

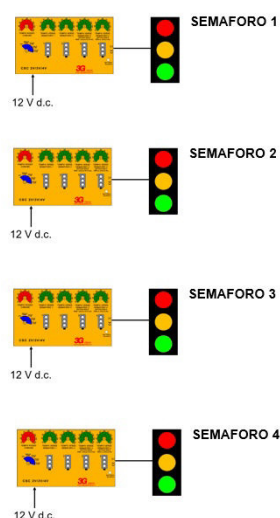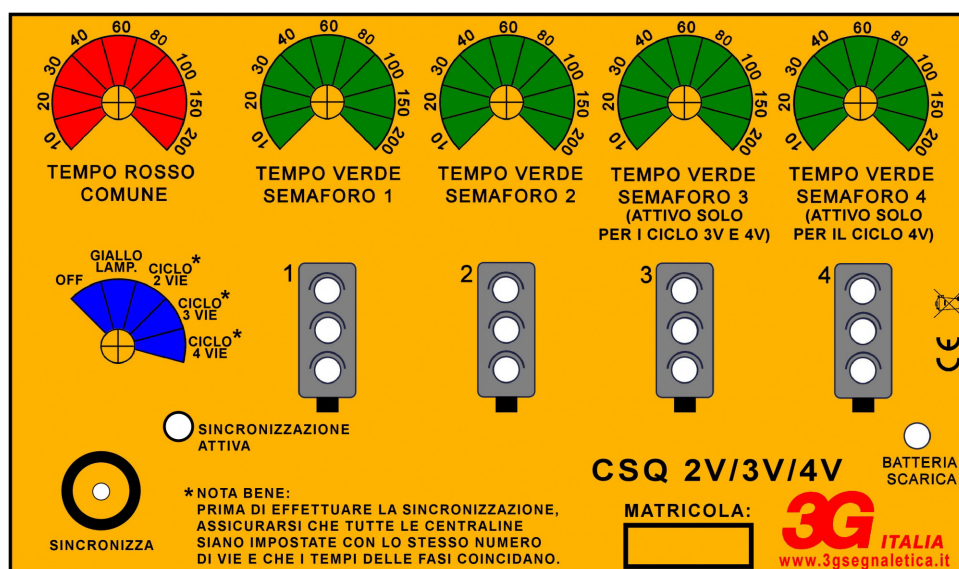

CODICE	DESCRIZIONE
431431024	Centralina semaforica CSQ_3V
431431025	Centralina semaforica CSQ_4V