


## Pedone RADIO con M200

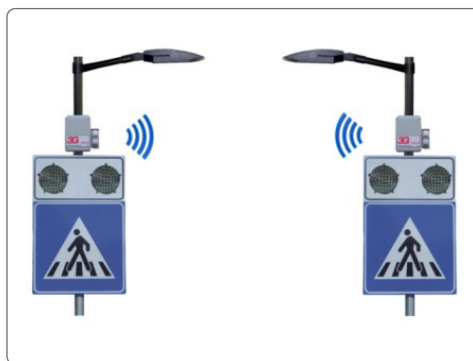

### ● Descrizione

Sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi pedonali composto da 2 coppie di lampade a led M200 lampeggianti già installate su targa in alluminio o CG10 con pellicola rifrangente cl.1 o cl.2 prismatica, n.2 sensori presenza pedone a doppia tecnologia e sistema di comunicazione radio.

Le lampade entrano in funzione solo quando viene rilevato un pedone, l'impianto radio permette l'accensione delle sorgenti luminose anche sull'altra parte della carreggiata.

L'impianto, pronto all'uso e di facile installazione, è disponibile nella versione monofacciale o bifacciale su targhe 30x60 cm. da applicare su passaggi pedonali già esistenti, o nella variante su targhe 60x90 cm. per nuove applicazioni. Il sistema funziona a 12 Vd.c. e può essere alimentato mediante alimentatori da rete elettrica o pubblica o kit di alimentazione fotovoltaico.

Per aumentare l'efficacia del sistema si può abbinare un lampione a led tipo 3G che illuminerà le strisce pedonali solo in caso di attraversamento.

Staffe di fissaggio a palo escluse.

Lampada M200 di diametro 200 mm. omologata cl. L8H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352

| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 439330113 | Sistema pedonale radio con lamp M200 su targa 30x60CG10 Monofacciale con sensore                 |
| 439330114 | Sistema pedonale radio con lamp M200 su targa 30x60CG10 Bifacciale con sensore                   |
| 439330224 | Sistema pedone radio con sensore e lampade da 200 su targa CG10 60x90 monofacciale pellicola cl1 |
| 439330226 | Sistema pedone radio con sensore e lampade da 200 su targa CG10 60x90 bifacciale pellicola cl1   |
| 437437352 | Lampione 3G - 20Watt - 2800 lm.                                                                  |