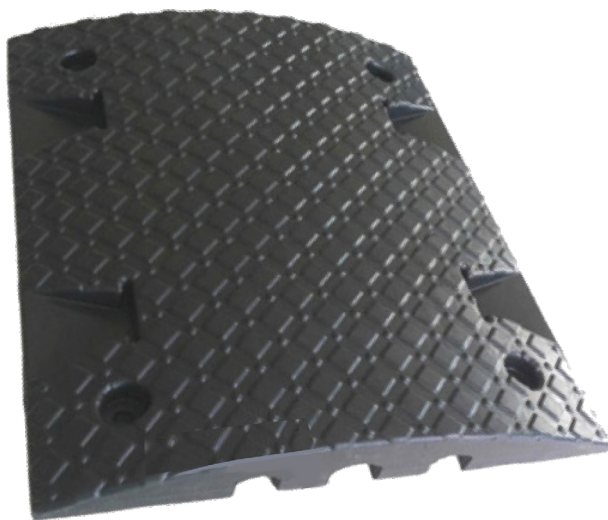


Rallentatore passacavi carrabile



● Descrizione

Realizzato in mescola di gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, carrabile, a 3 scanalature di cui due 25x20 mm. e una 30x25 mm., dimensioni 495x340x50 ht. mm., con 4 fori per fissaggio (viti e tasselli esclusi). Il dispositivo è utilizzato per consentire il passaggio e la protezione di cavi e/o tubi. Gli elementi in gomma che formano il passacavi carrabile possono essere assemblati rapidamente e facilmente. Il prodotto è altamente resistente ai danni e all'usura.


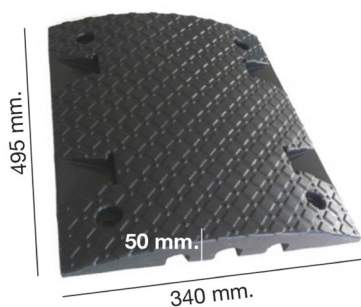




FOTO	CODICE	DESCRIZIONE
	Fig. 2910/A	Rallentatore passacavi carrabile colore giallo
	Fig. 2910/B	Rallentatore passacavi carrabile colore nero

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE
	Fig. 474/CV	Kit di viti e tasselli 10x115 mm (esclusi)