


Rampa passacavi valicabile ingombro ridotto

Codice: Fig. 2910/C

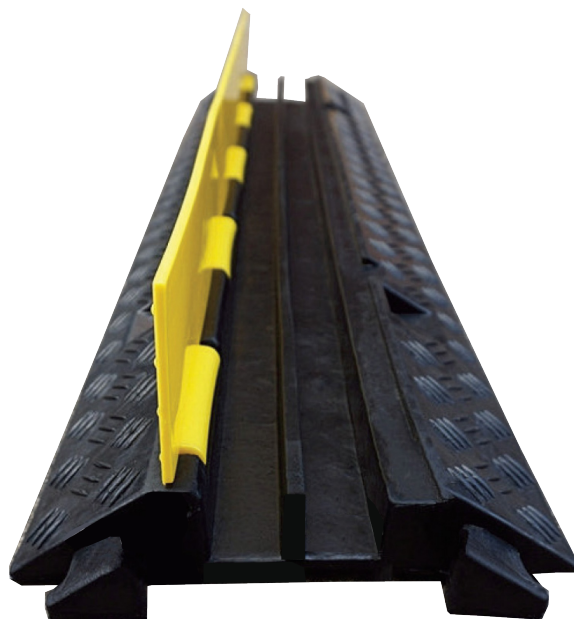

• Descrizione

Passacavi in gomma antiscivolo per il passaggio e la protezione di cavi e/o tubi. Gli elementi in gomma nera che formano la gestione dei cavi si assemblano rapidamente e facilmente grazie ai raccordi frontali; questi possono essere posizionati a terra e fissati con tasselli. La parte superiore ha un coperchio apribile in PVC giallo per aumentare la visibilità, fissato per incastro sugli elementi in gomma per facilitare l'apertura e la chiusura, garantendo un'eccellente protezione per i cavi e/o tubi che passano all'interno del passacavi.

Realizzata in mescola di gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, ha 2 scanalature di 30 x 30 mm usate per far passare i cavi nei cantieri o zone lavoro. Fissaggio al suolo semplice, chiusura tramite sportello a cerniera di colore giallo di dimensioni 970 x 250 x h 45 mm.

Non necessita di viti e tasselli per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Realizzata in mescola di gomma vulcanizzata
- Con 2 scanalature di 30 x 30 mm
- Dimensioni totali:
970 x 250 x h 45 mm

