


Rampa passacavi valicabile

Codice: Fig. 2910

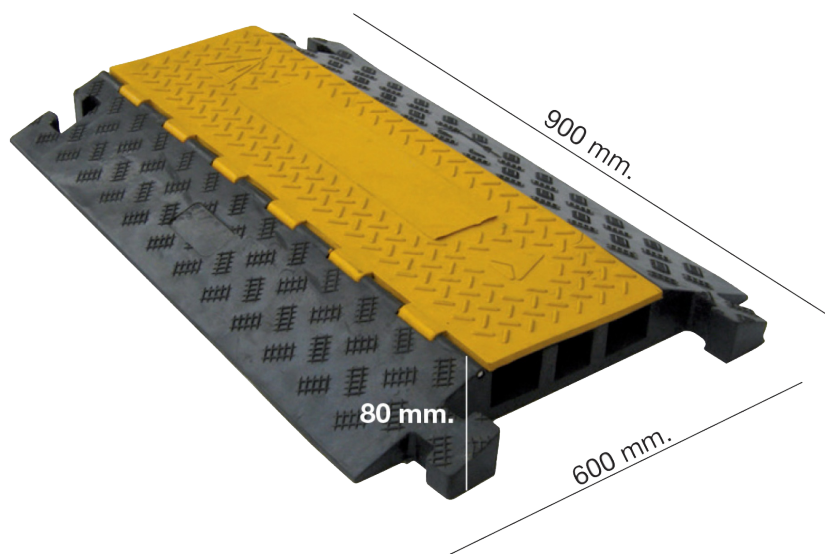

• Descrizione

Passacavi in gomma antiscivolo per il passaggio e la protezione di cavi e/o tubi. Gli elementi in gomma nera che formano la gestione dei cavi si assemblano rapidamente e facilmente grazie ai raccordi frontali; questi possono essere posizionati a terra e fissati con tasselli. La parte superiore ha un coperchio apribile in PVC giallo per aumentare la visibilità, fissato per incastro sugli elementi in gomma per facilitare l'apertura e la chiusura, garantendo un'eccellente protezione per i cavi e/o tubi che passano all'interno del passacavi.

Realizzata in mescola di gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, a 3 scanalature di cui due 50x65 mm. e una 50x55 mm. per passaggio cavi nei cantieri o zone lavoro, fissaggio al suolo semplice, chiusura tramite sportello a cerniera di colore giallo, dimensioni 900x600x80 ht. mm., con 4 fori per fissaggio (viti e tasselli esclusi).

Caratteristiche tecniche:

- Realizzata in mescola di gomma vulcanizzata
- Con 3 scanalature:
 - Due di dimensioni 50 x 65 mm
 - Una di dimensioni 50 x 55 mm
- Dimensioni totali:
900 x 600 x h 80 mm

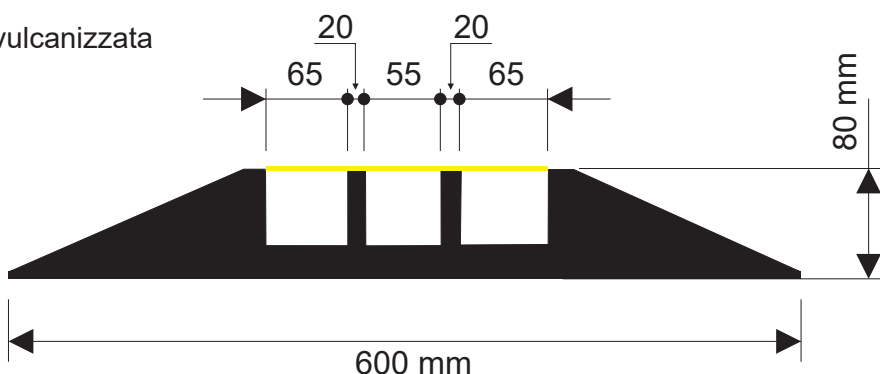



FOTO	CODICE	DESCRIZIONE
	Fig. 474/CV	Kit di viti e tasselli 10x115 mm. (esclusi)