

Struttura di segnalazione luminosa fig. 400



● Descrizione

La struttura è realizzata con tubolari e pannelli in alluminio, con pellicola rifrangente cl.2 prismatica a fasce bianco/rosse comprensive di lampade per la segnalazione luminosa e centralina elettronica di pilotaggio.

Per agevolare l'apertura e la chiusura della parte superiore, sono installate 2 molle a gas. Una barra di sicurezza blocca la struttura per impedire la chiusura accidentale.

La segnalazione luminosa è composta da 5 lampade MULTILED 300.


Il sistema è corredato da centralina di comando per il pilotaggio delle lampade e un sistema di spie luminose visualizza lo stato di carica della batteria e la funzione selezionata.

La segnaletica è completata con le fig. 383, 411/AB ribaltabili e pannello integrativo "500 m."

Su richiesta si realizza struttura portante per installazione su automezzi; per informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

Lampada MULTILED 300 di diametro 300 mm. omologata cl. L9M, norma di riferimento EN12352

Possibili configurazioni:

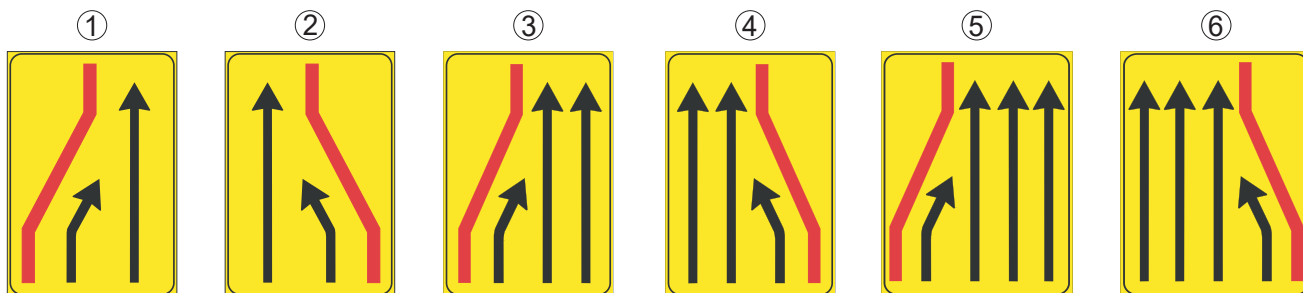

CODICE	DESCRIZIONE
437437103	Struttura in alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.400
251000001	Kit tubolari per montaggio strutture su automezzi