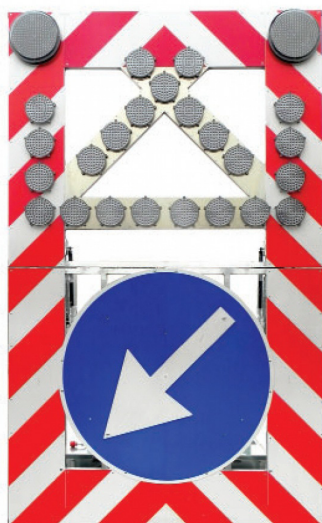


**Struttura di segnalazione luminosa fig. 401****Descrizione**

La struttura è realizzata con tubolari e pannelli in alluminio, con pellicola rifrangente cl.2 prismatica a fasce bianco/rosse comprensive di lampade per la segnalazione luminosa e centralina elettronica di pilotaggio.

Per agevolare l'apertura e la chiusura della parte superiore, sono installate 2 molle a gas. Una barra di sicurezza blocca la struttura per impedire la chiusura accidentale.

La segnalazione luminosa è composta da 23 lampade led M200 e 2 lampade MULTILED 300. Il sistema è corredato da centralina di comando per la selezione delle funzioni (freccia destra, freccia sinistra, doppia freccia); un sistema di spie luminose visualizza lo stato di carica della batteria e la funzione selezionata. La segnaletica è completata con la fig. 80 con freccia girevole azionata manualmente.


Su richiesta si realizza struttura portante per installazione su automezzi; per informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

Lampada M200 di diametro 200 mm. omologata cl. L8H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352


Lampada MULTILED 300 di diametro 300 mm. omologata cl. L9M, norma di riferimento EN12352

Configurazioni luminose:


Freccia a destra

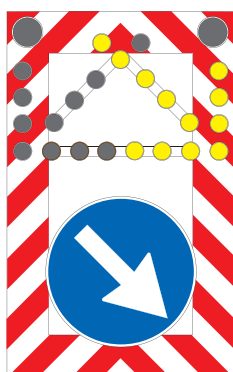


Freccia a sinistra

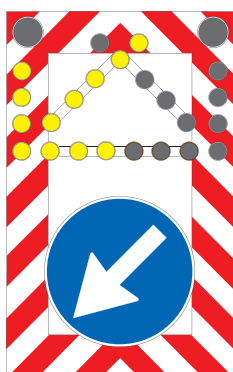

Triangolo

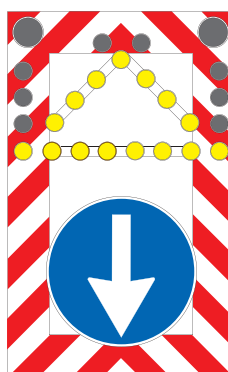

Barriera

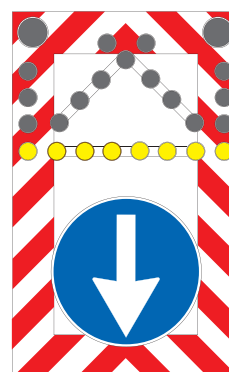

| CODICE    | DESCRIZIONE                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 437437194 | Struttura in alluminio cl.2 prismatica con lampade led gialle fig.401 |
| 251000001 | Kit tubolari per montaggio strutture su automezzi                     |